

# KARTA KATALOGOWA

ZANURZENIOWA POMPA GÓRNICZA TYPU

ZPG-65-N-S-D/R - wersja szlamowa



Wydajność	<b>0-80 [m<sup>3</sup>/h]</b>
Wysokość podnoszenia	<b>44-5 [m]</b>
Maksymalna średnica zanieczyszczeń Wersja D/ Wersja R	<b>25/20 [mm]</b>
Masa	<b>190 [kg]</b>
Napięcie zasilania	<b>500 [V]</b>
Pobór prądu	<b>14 [A]</b>
Moc pompy	<b>10 [kW]</b>
Głębokość zanurzenia	<b>0,5-15 [m]</b>





IM2c



IM2 ExdI Mb



● – nominalny punkt pracy  $t=20^{\circ}\text{C}$   $\rho=1000\text{kg}/\text{m}^3$

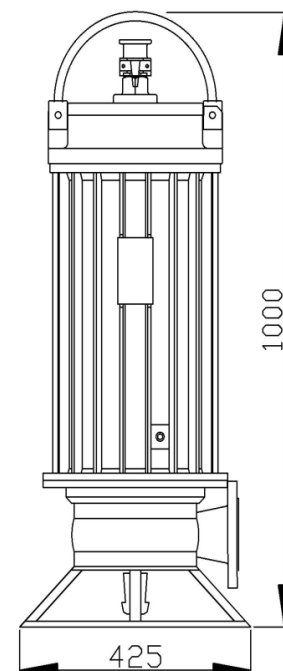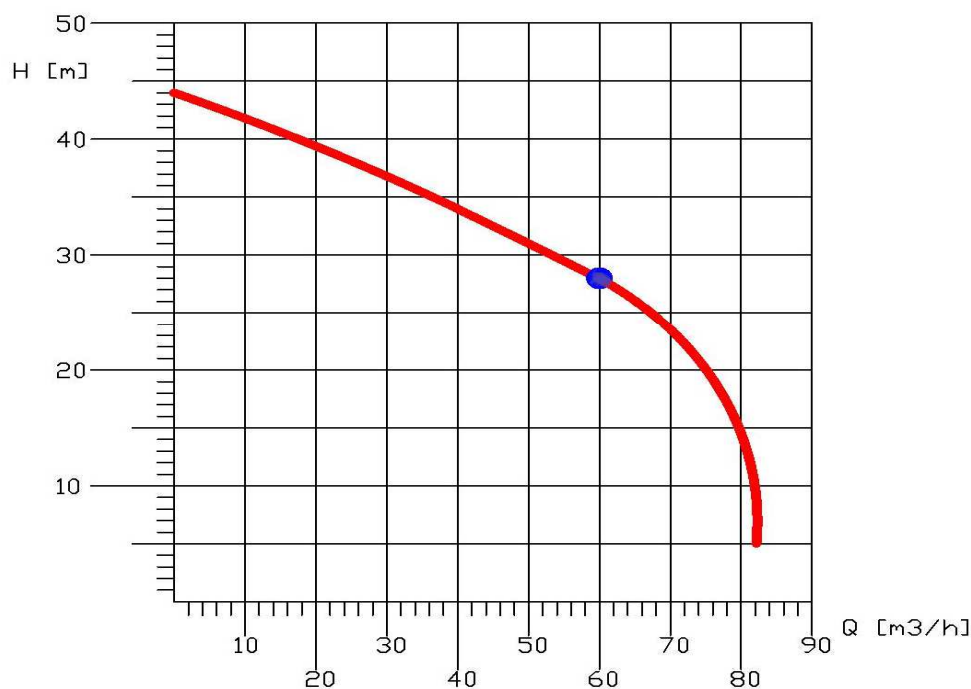

*Punkt nominalny :  $Q=60[\text{m}^3/\text{h}]$ ,  $H=28[\text{m}]$*