
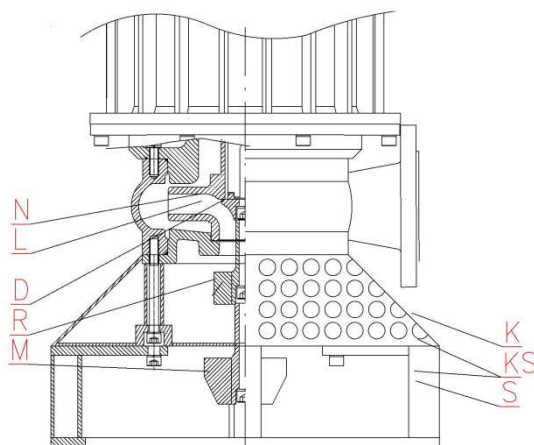
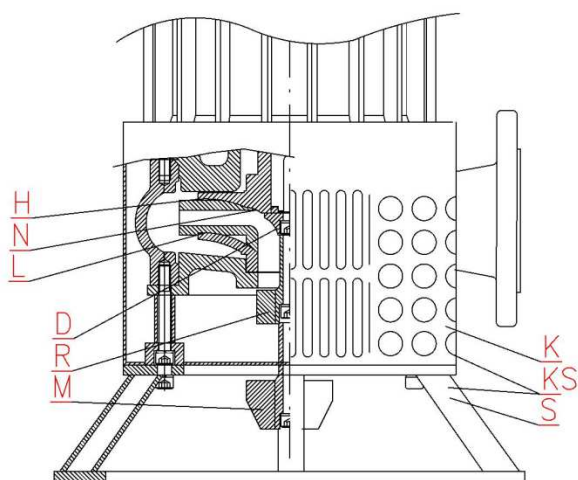


Oznaczenia i dobór podzespołów

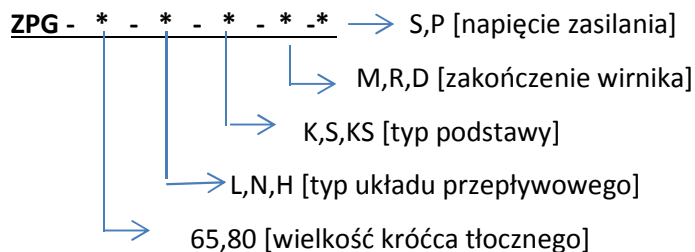

Litery **ZPG** oznaczają : Zatapialna pompa górnicza

Cyfry **65 ,80** oznaczają: Wielkość króćca tłocznego (65mm, 80mm)

65- przyłącze kołnierzowe DN 65 PN6 **80-** przyłącze kołnierzowe DN 80 PN16

Litery **L,N,H** oznaczają : Zastosowany układ przepływowy.

L-Układ przepływowy z zastosowaniem wirnika otwartego o niskiej wysokości podnoszenia, przystosowany do pompowania silnie zanieczyszczonego medium.

N- Układ przepływowy z zastosowaniem wirnika zamkniętego o średniej wysokości podnoszenia , przystosowany do pompowania silnie zanieczyszczonego medium

H- Układ przepływowy z zastosowaniem wirnika zamkniętego o dużej wysokości podnoszenia , przystosowany do pompowania w miarę czystego medium.

Litery **K,S,KS** oznaczają: Zabudowę pompy na koszu lub/i stojaku.

K – kosz ssący **S** - stojak **KS** – kosz ssący ze stojakiem

Litery **M,R,D** oznaczają : Zastosowanie mieszadła, rozdrabniacza czy docisku.

M- mieszadło **R-** rozdrabniacz **D-** docisk wirnika

Litery **S,P** oznaczają: Napięcie zasilania.

S- 400V,500V **P-** 500V/1000V przetłaczalne